

UPS



A2 Serisi

6-10 kVA

Tek Faz

- ▶ **PFC & 3L İnverter teknolojisi**
- ▶ **Yüksek kısıtdevre dayanım kapasitesi**
- ▶ **Düşük giriş akım THDi**
- ▶ **Düşük çıkış voltaj THDv ($\leq 2\%$)**
- ▶ **Sessiz çalışma**
- ▶ **%0-%100 yük aralığında yüksek giriş güç katsayısı 0,99**

- ▶ Yüksek çıkış güç katsayısı 0,8 [opsiyonel 0,9]
- ▶ Yüksek giriş ve çıkış performansı
- ▶ Cold start
- ▶ Kısa devre koruması
- ▶ Akıllı akü yönetimi ile uzun akü ömrü
- ▶ Periyodu ve süresi ayarlanabilir otomatik ve manuel akü testi
- ▶ Optimum jeneratör uyumluluğu
- ▶ Kolay kurulum ve bakım
- ▶ 7/24 teknik servis ve müşteri hizmetleri

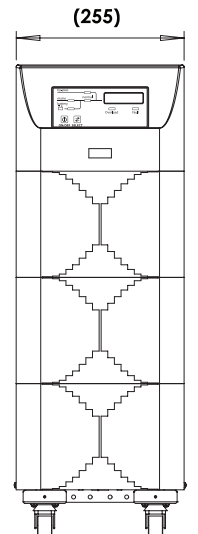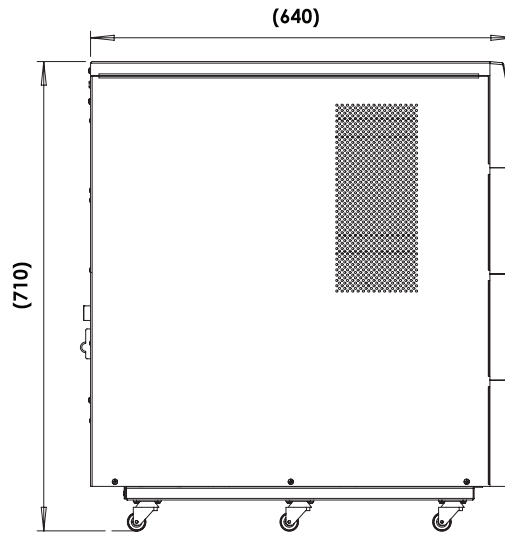

A2

Serisi
UPS

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÜÇ		6	10		
GİRİŞ	Gerilim	220 / 230 / 240 Vac 1- faz + N			
	Gerilim Aralığı	- %25, +%20 (tam yükte)			
	Frekans	50 / 60 Hz (otomatik algılama)			
	Frekans Aralığı	± %10			
	Güç Katsayısı (Power Factor)	≥ 0,99			
	THDi	< %5			
ÇIKIŞ	Gerilim	220 / 230 / 240 Vac 1-faz + N			
	Gerilim Aralığı	± %1 (statik yük), ± %5 (dinamik yük)			
	Frekans	50 / 60 Hz			
	Frekans Aralığı	± % 0,1 (özsenkron), ± %1 (şebekeye senkron)			
	Güç Katsayısı	0,8 (opsiyonel 0,9)			
	THDv	≤% 2 (doğrusal yük), ≤% 5 (doğrusal olmayan yük)			
	Tepe Katsayısı (Crest Factor)	3:1			
AŞIRI YÜK KAPASİTESİ	≤ %110	30 dakika			
	≤ %125	60 saniye			
	≤ %150	10 saniye			
VERİM	Online	%94			
GENEL	Teknoloji	Üç - seviyeli Evirici, PFC			
	Kontrol	Mikroişlemci, SPWM			
	62040-3'e göre sınıflandırma	VFI - SS - 111 (Voltage Frequency Independent)			
	Haberleşme	SNMP(Opsiyonel), RS232			
	Uzaktan İzleme	SNMPView, UPSilon, Uzaktan izleme paneli (opsiyonel)			
	Kuru Kontak	Akü mod, Akü düşük			
	Özel Girişler	Uzaktan acil kapatma			
	Aküden Başlatma (Cold Start)	Standart			
	Manuel Bakım Bypassı	Standart			
ÇALIŞMA ORTAMI	Çalışma Sıcaklığı	0-40°C (en uzun akü ömrü için 20-25°C)			
	Bağıl Nem	% 0-95 (yoğunlaşma olmadan)			
	Yükseklik	≤ 2000 m			
	Gürültü	< 40dB (A)	< 45dB (A)		
UPS KABİNİ	Boyutlar (GxDxY) (mm)	255x500x545 (14akü)	255x620x545 (20akü)	255x640x770 (20-30akü)	
	Ağırlık	29		35	
	Koruma Sınıfı	IP20			
	Renk	RAL9005			
AKÜ	Dahili Akü Sayısı	14	20	20	30
	Dahili Akü Kapasitesi (Ah)	7-9			
	Harici Akü Kabin Soketi	Standart			
STANDARTLAR	Güvenlik	EN 62040-1			
	EMC	EN 62040-2			
KULLANIM ÖMRÜ	10 Yıl				

ENEL burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını gizli tutar.