

Profesyonel Thin Client!



Centerm C92-Z28
Thin Client

C92-Z28 Thin Client, yoğun işlemci ve grafik kullanımı gerektiren uygulamalarda üstün performans sağlaması için geliştirildi.

Quad-Core işlemcisi sayesinde client taraflı rendering mantığı ile çalışan C92-Z28, Citrix, VMware, RDP gibi popüler olan birçok sanallaştırma sistemlerini destekler.

Ayrıca dahili DOM diski sayesinde, dahili işletim sistemi kurulum ve kullanımına imkan sağlar.


- ▶ Standart Quad Core işlemci, 2GB DDR3L, 8GB SSD DOM disk sayesinde local ve remote çalışabilme
- ▶ DVI-I port veya DP (Display port) üzerinden aynı anda Extended yada Clone seçeneekli çift monitör desteği
- ▶ CCCM Uzaktan Yönetim Yazılımı sayesinde, kolayca istemci ve cihaz yönetebilme imkanı
- ▶ Aynı cihazdan anda birden fazla sunucuya bağlanarak oturum açılabilir, bağlantılar arasında geçiş yapılabilir
- ▶ Yazıcı, Tarayıcı, Elektronik İmza, Dokunmatik Ekran, WebCam gibi popüler çevre birimleri için geniş uyumluluk
- ▶ Üzerindeki pasif soğutma özelliği sayesinde tamamen sessiz çalışma



1 x USB 3.0 Port



Ön Yüz

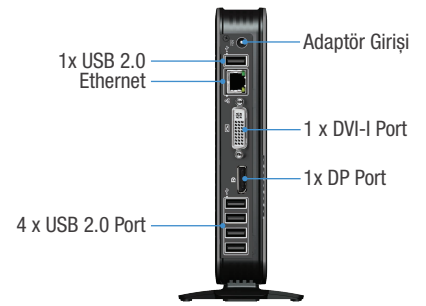

Arka Yüz

Centerm C92-Z28 Özellikleri

SİSTEM	
Desteklenen İşletim Sistemleri	COS(Centerm Operating System) Microsoft WES7 ve WES8 Linux
Yönetim Yazılımı	CCCM (Centerm Cloud Client Manager)
İşlemci (CPU)	Intel SoC Baytrail-D J1900 Quad-Core 2.0GHz
Chipset	Intel Chipset
DESTEKLENEN SANAL PLATFORMLAR	
Citrix	ICA, HDX
VMware	PCoIP, RDP
Microsoft	RDP, RemoteFX (RFX)
Diğer	2x Client, Free RDP, Free NX, Xred
HAFIZA	
Bellek (RAM)	2GB DDR3L
SSD DOM Sabit Disk	8GB
GRAFİK	
Chipset	Intel HD Series Chipset / 32Bit
Video Bellek	64 - 512MB Paylaşılabılır Ekran Kartı
Portlar ve Desteklenen Ekran Çözünürlükleri	1x DVI-D (max. 1920 x 1200) 1x VGA/DP (max. 2560 x 1600) Genişletilmiş(Extended) veya Klon(Clone) Destekli Çift Monitör Çıkışı
AĞ KARTI	
Ethernet	10/100/1000 Gbe
SES	
Chipset	Realtek High Definition Audio
Portlar	1x Mikrofon Girişi, 1x Ses Çıkışı
DESTEKLENEN BAĞLANTILAR	
USB 2.0	5x Arka Panel
USB 3.0	1x Ön Panel
Kensington Kilidi	Sol Profil
Seri Port	USB to Serial Kablo ile
Paralel Port	USB to Parallel Kablo ile
BOYUTLAR ve AĞIRLIK	
Cihaz	131(mm) x 31.5(mm) x 167(mm) - 525gr
Kutulu	310(mm) x 213(mm) x 85.5(mm)
GÜÇ	
Giriş	Auto sensing 100~240 VAC / 50~60 Hz
Güç Kaynağı	Harici Adaptör
Güç Tüketimi	Stand By: 6.6W - Max.: 13.8W
ÇALIŞMA ORTAM KOŞULLARI	
Soğutma	Pasif Soğutma (Fansız)
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40 Derece Arası
Nemli Ortam	%30 ila %90 arası bağıl nem oranı(iklimlendirilmemiş ortam)
KUTU İÇERİĞİ	
Cihaz	Centerm C92-Z28 Thin Client
DVI to VGA Dönüştürücü	DVI-I Çıkışından VGA Kullanım İçin
Güç Kaynağı	12v 3a Adaptör
VESA Aparatı	Monitör Arkası ve Masaüstü Stand için



Yako Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kuyumcukent 2.Plaza Kat:5 No:1 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL

Telefon: 0212 624 0 345(Pbx) - Faks: 0212 624 8 174 - www.yakoteknoloji.com - info@yakoteknoloji.com

Yako®, Yako Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin tescilli markasıdır. Yako Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti., Centerm® ürünlerinin Türkiye'deki tek yetkili distribütörüdür. Diğer tüm markalar ve özel isimlerle ilgili tasarruf hak sahiplerine aittir, izinsiz kullanılamaz. Bu mecrta üzerindeki her türlü yazılı ve görsel içeriğin tüm hakları Yako Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne aittir.

