

## DS-2CE17D0T-IT5F

### 2 MP Kamera

#### Genel Özellikler



- 2 MP, 1920 × 1080 çözünürlüklü yüksek kaliteli görüntüleme
- 3,6 mm sabit odaklı lens
- Parlak ışıkta görüntüleme için 80m'ye kadar IR mesafesi
- Dört değiştirilebilir sinyal için bir port (TVI / AHD / CVI / CVBS)



- IP67




#### Teknik Özellikler

Hikvision DS-2CE17D0T-IT5F Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	2 MP CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Çözünürlük	1920 (H) × 1080 (V)
Frame Hızı	TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	0.01 Lux @ (F1.2, AGC), IR ile 0 Lux
Shutter Süresi	PAL: 1/25 s - 1 / 50.000 s NTSC: 1/30 sn - 1 / 50.000 sn
Lens	3.6 mm, Sabit Lens
Görüş Alanı	3,6 mm, yatay FOV: 79,6 °, dikey FOV: 43,5 °, diyagonal FOV: 93,7 °
Lens Montajı	M12
Gündüz Gece	ICR
WDR	Dijital WDR
Açı Ayarı	Pan: 0 ila 360 °, Tilt: 0 ila 180 °, Döndürme: 0 ila 360 °
<b>Menü</b>	

## DS-2CE17D0T-IT5F

### 2 MP Kamera

Görüntü Modu	STD/HIGH-SAT
AGC	Mevcut
Gündüz / Gece Modu	Otomatik / Renkli / BW (Siyah Beyaz)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
AE (Otomatik Pozlama) Modu	DWDR/BLC/HLC/Global
Dil	ingilizce
Fonksiyonlar	Parlaklık, Keskinlik, Smart IR
2D DNR	Mevcut
<b>Arayüz</b>	
Video Çıkışı	Değiştirilebilir TVI / AHD / CVI / CVBS
<b>Genel Özellikler</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F), Nem:% 90 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 VDC ±% 25
Tüketim	Maks. 4.7 W
Koruma Sertifikası	IP67
Malzeme	Ön Kapak: Metal Ana Gövde: Plastik
IR Mesafesi	80 m'ye kadar
İletişim	HIKVISION-C
Boyutlar	78.9 mm x 75.4 mm x 216.6 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık. 320 g

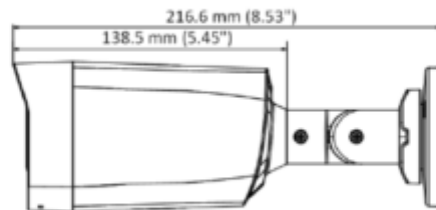

DS-1280ZJ-XS