

NVR-116E2



Ana Özellikler


- Ultra 265/H.265/H.264 video formatlarını destekler
- 16 kanal girişi
- 8 MP'ye kadar kayıt çözünürlüğü
- 1-kn HDMI, 1-kn VGA desteği
- Eş zamanlı HDMI ve VGA çıkışı
- 6 TB'ye kadar 1 SATA HDD
- Bulut yükseltmesini destekler

Teknik Özellikler


Model	NVR-116E2
Video/Ses Girişi	
IP Video Girişi	16-kn
Ağ	
Gelen Bant Genişliği	64 Mbps
Giden Bant Genişliği	32 Mbps
Uzak Kullanıcılar	128
Protokoller	P2P, UPnP, DHCP
Video/Ses Çıkışı	
HDMI/VGA Çıkışı	VGA: 1024X768@60,1280X720@60, 1440X900@60, 1280X1024@60,1600X1200@60,1920X1080@50, 1920X1080@60 HDMI: 1024X768@60,1280X720@60, 1440X900@60, 1280X1024@60,1600X1200@60,1920X1080@50, 1920X1080@60, 3840X2160@30

Kayıt Çözünürlüğü	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Ses Çıkışı	1 kanal, 3,5 mm
Eş Zamanlı Kayıttan Yürütme	16-kn
Koridor Modu Ekranı	3/4/5/7/9/10/12/16
Kod çözme	
Kod çözme biçimi	H.265/H.264
Canlı Görüntüleme/Oynatma	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Kapasite	1 x 8MP@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4*3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1@25
Sabit Disk	
SATA	1 SATA arayüzü
Kapasite	her disk için 6 TB'ye kadar
Harici Arayüz	
Ağ Arayüzü	1 RJ45 10M/100M özuyarlanan Ethernet Arayüzü
USB Arayüzü	Arka panel: 2 x USB2.0
Genel	
Güç Kaynağı	12 V DC Güç Tüketimi: ≤3,2 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Nem ≤ %90 RH (yoğuşmasız)
Boyutlar (GxDxY)	260mm × 243mm × 46mm (10,2" × 9,6" × 1,8")
Ağırlık (HDD olmadan)	≤1kg (2,2lb)

Boyutlar

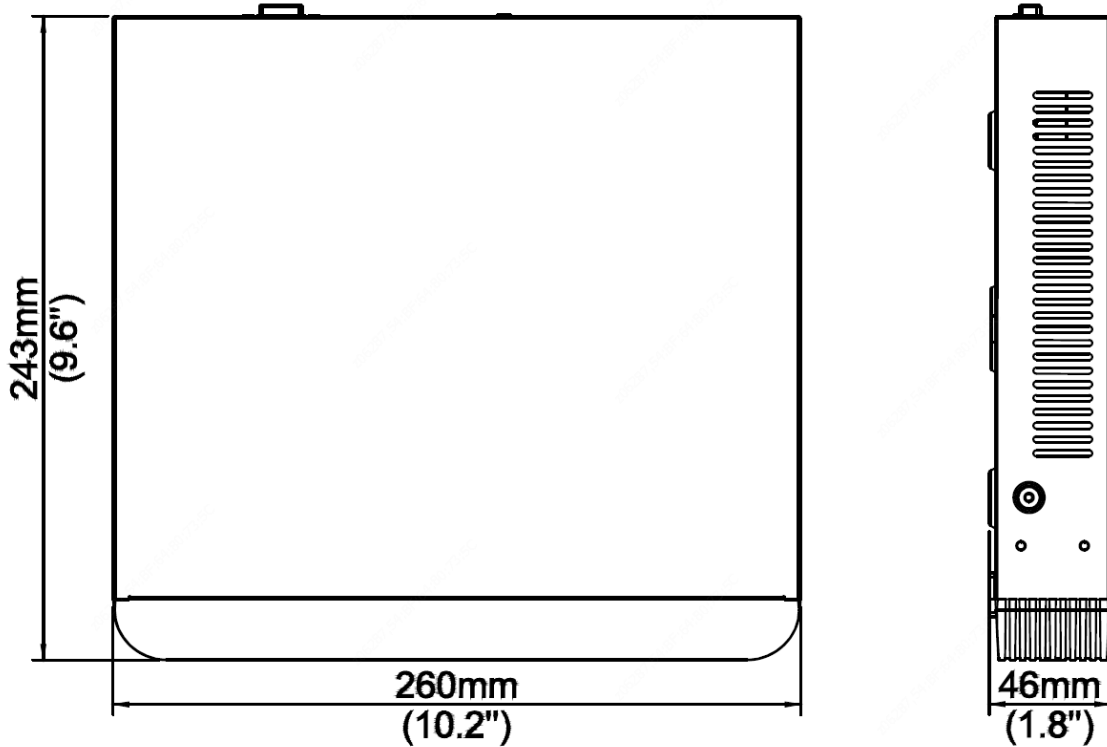

Arka Panel

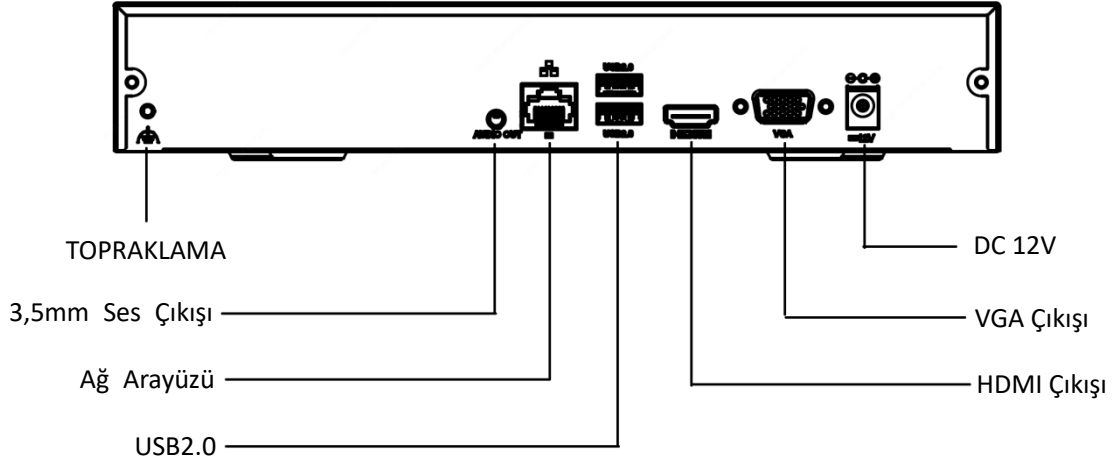

©2021 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

*Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.