

## NVR-E2 Serisi



### Ana Özellikler


- Ultra 265/H.265/H.264 video formatlarını destekler
- 4/10 kanallı giriş
- ONVIF uyumuyla desteklenen üçüncü parti IP kameralar: S Profili, G Profili, T Profili
- 1-kn HDMI, 1-kn VGA desteği
- Eş zamanlı HDMI ve VGA çıkışı
- 8 MP'ye kadar kayıt çözünürlüğü
- 6 TB'ye kadar 1 SATA HDD
- Bulut yükseltmesini destekler

### Teknik Özellikler


Model	NVR-104E2	NVR-110E2
Video/Ses Girişi		
IP Video Girişi	4-kn	10-kn
Ağ		
Gelen Bant Genişliği	64 Mbps	
Giden Bant Genişliği	32 Mbps	
Uzak Kullanıcılar	128	
Protokoller	P2P, UPnP, DHCP	
Video/Ses Çıkışı		
HDMI/VGA Çıkışı	HDMI: 3840X2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	

Kayıt Çözünürlüğü	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF	
Ses Çıkışı	1 kanal, 3,5 mm	
Eş Zamanlı Kayıttan Yürütme	4-kn	10-kn
Koridor Modu Ekranı	3/4	3/4/5/7/9/10
Kod çözme		
Kod çözme biçimi	Ultra 265/H.265/H.264	
Canlı Görüntüleme/ Oynatma	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF	
Kapasite	1 x 8MP@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 10 x D1@30	
Sabit Disk		
SATA	1 SATA arayüzü	
Kapasite	her disk için 6 TB'ye kadar	
Harici Arayüz		
Ağ Arayüzü	1 RJ45 10M/100M özuyarlanan Ethernet Arayüzü	
USB Arayüzü	Arka panel: 2 x USB2.0	
Genel		
Güç Kaynağı	12 V DC Güç Tüketimi: ≤3 W (HDD olmadan)	
Çalışma Ortamı	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Nem ≤ %90 RH (yoğuşmasız)	
Boyutlar (GxDxY)	260mm × 243mm × 46mm (10,2" × 9,6" × 1,8")	
Ağırlık (HDD olmadan)	≤1kg (2,2lb)	

## Boyutlar

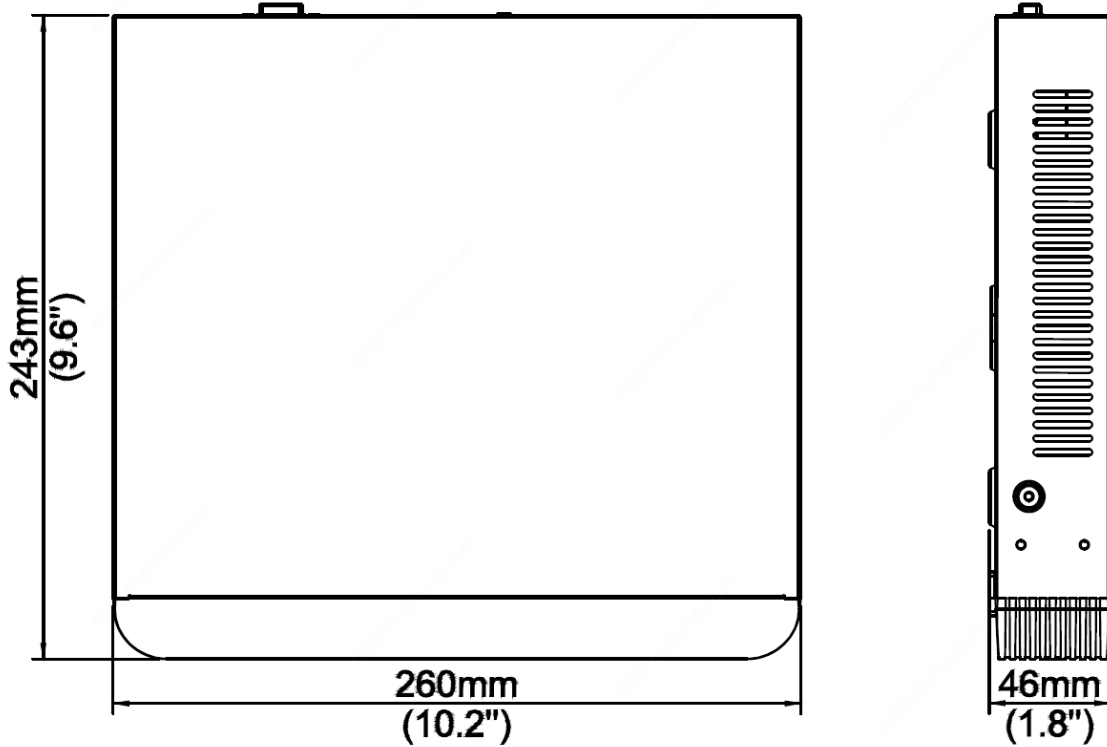

## Arka Panel

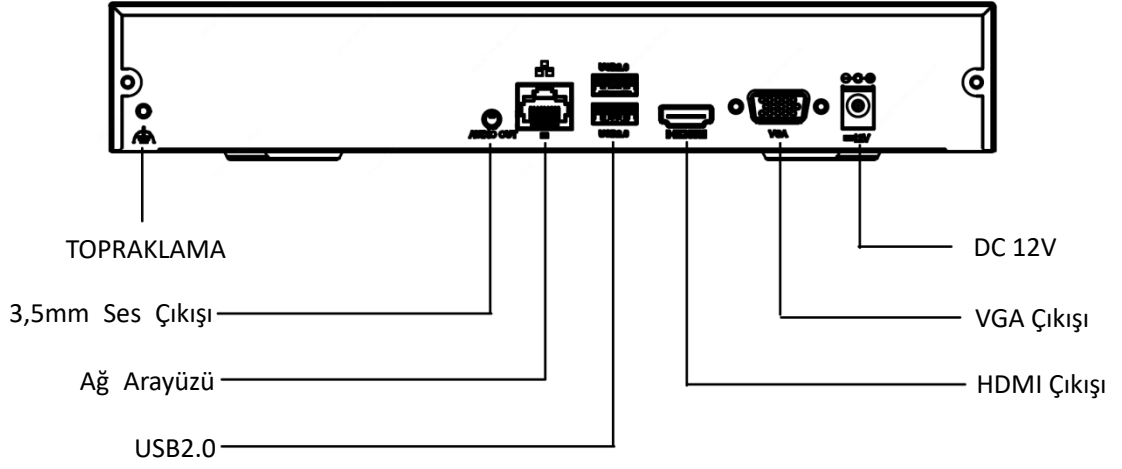

©2021 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\*Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.