

# NVR-508-64B

## 64 Kanal NVR



### Başlıca Özellikler:

- Ultra 265/H.265/H.264 Video Formatlarını Destekler
- 64 Kanal Video Girişi
- Onvif Profile S, Profile G, Profile T, RTSP
- Bağımsız HDMI/VGA çıkışları
- 16MP'ye Kadar Çözünürlüklü Kayıt
- 8 SATA HDD, 12 TB'a kadar
- N+1 Hot Spare Desteği
- Ağ Bağlantısı Kesildiğinde Depolama Güvenilirliğini Artıran ANR Teknolojisi
- Bulut Upgrade Desteği



### Video / Ses Giriş

IP Kamera Desteği 64 Kanal

Ses Girişi 1 Kanal, RCA

### Network

Gelen Band Genişliği 320 Mbps

Giden Band Genişliği 160 Mbps

Uzak Kullanıcı 128

Network Protokol TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP

### Video / Ses Çıkış

HDMI/VGA Çıkışı HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60  
VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60

Desteklenen Çözünürlük 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Ses Çıkışı 1 Kanal, RCA

Ses Sıkıştırma G.711A, G.711U

Kayıt İzleme 16 Kanal

Gösterim Modları Eşzamanlı Çıkış: VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 - HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/36/64  
Bağımsız Çıkış: VGA: 1/4/6/8/9/16/25/32 - HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/32

Koridor Modu Ekranı 3/4/5/7/9/10/12/16/32

### Snapshot

FTP/Zamanlama/Olay Anlık Görüntüsü 4 Kanal Anlık Görüntü, D1 Çözünürlüğüne Kadar

## Format

Video Sıkıştırma Ultra 265/H.265/H.264

Canlı İzleme/  
Kayıt Oynatma 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Kayıt İzleme Kapasitesi Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1  
H.264: 2 x 16MP(4800\*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 28 x 960P@25, 30 x 720P@30, 64 x D1

## Hard Disk

HDD Desteği 8x HDD

Disk Kapasitesi 12 TB Sata HDD

Disk Grublama Destekler

## Harici Arayüzler

Network Port 2 RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface

Serial Port 1x RS-485

USB Girişi 2x USB2.0, 1x USB3.0

Alarm Giriş/Çıkış 16/4

## Genel

Güç Kaynağı 100-240V AC

Güç Tüketimi ≤32 W


Çalışma Sıcaklığı -10°C ~ + 55°C

Nem Oranı ≤ 90% RH (Yoğuşmasız)

Ebatlar 442mm x 426mm x 89mm

Ağırlık ≤4kg (HDD Hariç)

## Ebatlar:

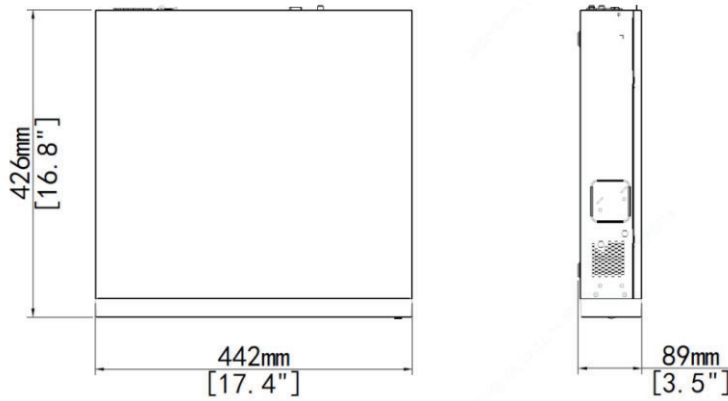

## Arka Panel:

