

HP LaserJet MFP M141 Yazıcı serisi



HP'nin en küçük çok fonksiyonlu lazer yazıcısından verimli performans.

Alanınıza ve bütçenize uygun verimli, yüksek kaliteli, çok fonksiyonlu bir yazıcı. HP'nin en küçük lazer yazıcısı ve zaman kazandıran HP Smart uygulaması ile hızlı baskı deneyimini yaşayın.^{1,2} Profesyonel kalitede lazer baskıya ve sorunsuz kurulumla güvenin.



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>

Önemli Haberler

- HP'den sınıfının en küçük MFP lazer yazıcısı
- Küçük boyutlu tek bir cihaz ile basın, tarayın ve kopyalayın
- Endüstri liderinden beklediğiniz kalite ve güvenilirlik
- Dakikada 20 sayfaya varan baskı hızı
- Kolay anlaşılır, kullanımı kolay
- HP Otomatik Açılma/Kapanma teknolojisi
- Kimlik kopyalama ve simgeli LCD ekran



Precision black toner



Auto on/off



Mobile printing



Ultra-compact

HP'nin en küçük çok fonksiyonlu LaserJet yazıcısı

- HP'nin en küçük çok fonksiyonlu lazer yazıcısından verimli performans.
- İşler, yazıcınızı beklemek zorunda değil. A4 kağıtta dakikada 20 sayfaya varan baskı hızlarıyla çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarın.³
- Akıllı ve zarif tasarımı sayesinde basit ve kullanımı kolaydır.
- Görevlerin üstesinden kolayca gelin ve tek bir cihazla baskı, tarama ve kopyalama özelliklerinin hepsine sahip olun.

Telefonunuzdan üretkenlik

- HP Smart uygulaması¹ ile yüksek kaliteli tarama yapın ve telefonunuzdan Dropbox, Google Drive veya buluta paylaşın.
- HP Smart uygulaması ile telefonunuzdan Dropbox ve Google Drive'daki belgelere bile erişip onları basın.¹
- HP Smart uygulamasını kullanarak kopya olarak bir fotoğraf çekin ve akıllı telefonunuzdan yazıcınıza gönderin.¹
- Kısayollar sayesinde tekrarlanan görevlerdeki adımları ortadan kaldırın.¹ Buluta, e-postaya ve daha fazlasına sadece tek bir dokunmayla tarayın.¹

Güvenilir kalite ve rahatlık

- Orijinal HP Tonerleri kullanarak küçük bir lazer yazıcısından her seferinde üstün baskılar alacağınıza güvenin.
- HP Smart uygulaması ile kolay kurulum. Her cihazdan bağlanmak için her adımda sizi yönlendirir.¹
- Bağlanın ve basmaya başlayın. Dahili USB bağlantı noktasıyla yazıcınızı bilgisayarınıza kolayca bağlayın.⁴
- Hemen baskı almaya başlayın. Basit LED düğmeler, projeleri hızla ve kolayca tamamlamanızı sağlar.


Performanstan ödün vermeden kaynakların korunmasına yardımcı olun

- HP Otomatik Açılma/Kapanma Teknolojisi: Akıllı teknoloji, yazıcınızı ihtiyacınız olduğunda açar ve ihtiyacınız olmadığında kapatır.⁵
- Bu HP LaserJet, BLUE ANGEL dahil eko-etiket gereksinimlerini karşılar.

Ürün tanıtımı

HP LaserJet MFP M141a Yazıcı gösterilmiştir

1. Kullanımı kolay kontrol paneli
2. Sınıfında dünyanın en küçük lazer yazıcısı
3. Letter boyutlu masaüstü tarayıcı
4. Kimlik kopyalama

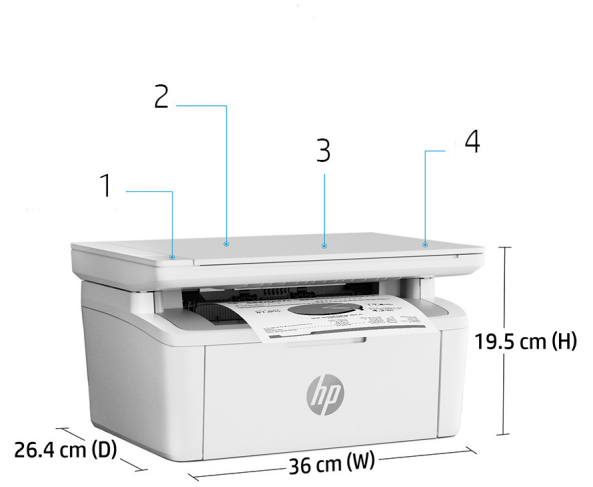

Seriye bakış



Model	HP LaserJet MFP M141a Yazıcı	HP LaserJet MFP M141w Yazıcı
Ürün numarası	7MD73A	7MD74A

Yapılandırılabilir Öğeler, Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	W1500A HP 150A Siyah Orijinal LaserJet Toner (Yaklaşık 975 sayfa)
Servis ve Destek	UG206E HP 3 yıl LaserJet Yazıcılar için Standart Değişim hizmeti içeren Care Pack UG086E HP 3 yıl LaserJet Yazıcılar için Sonraki Gün Değişim hizmeti içeren Care Pack UG289E HP 3 yıl LaserJet Yazıcılar için Depoya İade Desteği içeren Care Pack (UG206E: ME, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye hariç tüm EMEA ülkeleri, UG086E: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya, UG289E: Orta Doğu, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye)

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet MFP M141a Yazıcı	HP LaserJet MFP M141w Yazıcı
Ürün numarası	7MD73A	7MD74A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama	
Kontrol paneli	3 LED (Toner, Dikkat, Hazır); 3 düğme (İptal, Kopyalama, Güç)	8 düğme (Güç, İptal, Kopyalama, Kimlik Kopyalama, Kablosuz, Kopyalama ayarı, Yukarı, Aşağı), 4 LED (Hazır/Güç, Hata, Toner, Kablosuz)
Baskı		
Baskı teknolojisi	Laser	
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal) Dakikada 20 sayfaya kadar;	
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 8,5 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, uyku): 9,1 sn kadar kısa sürede;	
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 600 x 600 dpi değerine kadar; Teknoloji: HP FastRes 600;	
Aylık baskı kapasitesi	8.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 100 ile 1000 arası	
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri ^{3,4}	HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma ¹ , HP Smart Uygulaması ²	
Standart yazıcı dilleri	PCLm/PCLm5; URF; PWG	
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sağ: 2 mm; Maksimum baskı alanı: 216 x 355,6 mm	
Çift taraflı baskı	Yok	
Kopyalama		
Kopyalama hızı ⁵	Siyah (A4): Dakikada 20 kopyaya kadar	
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Kopya Sayısı; Daha Açık/Daha Koyu; Optimizasyon; Kağıt; Maksimum kopya sayısı: 99 kopyaya kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400;	
Tarama		
Tarama dosyası biçimi	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	

Model	HP LaserJet MFP M141a Yazıcı	HP LaserJet MFP M141w Yazıcı
Ürün numarası	7MD73A	7MD74A
Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tipi: Masaüstü; Tarama teknolojisi: CIS; Tarama giriş modları: HP LaserJet Software Scan veya TWAIN uyumlu ya da WIA uyumlu yazılımla tarama; İkili sürüm: Sürüm 2.1 (Windows 7 veya üstü); Maksimum tarama boyutu (düz): 216 - 297 mm; Optik tarama çözünürlüğü: Dakikada 600 resim	
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Yok	
Önerilen aylık tarama hacmi	250-2000	
Taranabilir alan	Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 216 - 297 mm;	
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256	
İşlemci hızı	500 MHz	
Bağlantı		
Standart	1 adet Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumlu)	1 Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 belirtileriyle uyumludur); 802.11b/g/n (2,4 Ghz) Wi-Fi radyo + BLE
Kablosuz	Yok	Evet
Mobil baskı yeteneği ⁶		HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı
Desteklenen ağ protokolleri		TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/Zeroconf; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; WS Aktarım; FQDN; DNS
Bellek	Standart: 64 MB; En yüksek: 64 MB Flash ROM; 64 MB DDR1; 32 KB NVRAM	
Ortam kullanımı		
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 1 giriş tepsisi ; En yüksek: 1 giriş tepsisi	
Baskı malzemesi türleri	Düz kağıt, zarf, kartpostal, etiket	
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): 105 x 148 - 216 - 355,6 mm ; Desteklenen (ölçü): A4; A5; A6; zarflar (C5, DL); özel	

Model	HP LaserJet MFP M141a Yazıcı	HP LaserJet MFP M141w Yazıcı
Ürün numarası	7MD73A	7MD74A
Ortam kullanımı	Standart giriş: 150 yapraklık giriş tepsi Standart çıkış: 100 yapraklık çıktı tepsi	
Baskı malzemesi ağırlığı	65 - 120 g/m ² ;	
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 150; Zarflar: 10 En yüksek: 150 yaprağa kadar	
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 100 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar En yüksek: En fazla 100 yaprak	
Uyumlu işletim sistemi	Microsoft® Windows® 11, 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer or Edge, Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet required; USB. Linux (For more information, see https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)	From 123.hp.com: HP Smart for Windows 11, 10, Mac, Mobile (Android and iOS); HP Easy Start for Windows 7; From hp.com: Full-solution software and drivers (with installer); Basic-solution software and drivers; HP Easy Start; Product Documentation and Support; HP Print and Scan Doctor; From Mobile OS: See "HP Mobile Printing" (www.hp.com/go/mobileprinting); From In-OS app stores: HP Smart; HP Print Service Plugin; From hp.com for printer administrators: Linux Print Drivers; HP Web JetAdmin Software (HP WS Proxy Agent); ReadIris Software
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit; Linux (Daha fazla bilgi için bkz. http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)	
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer or Edge.; Mac: Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet gereklidir; USB	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.; Mac: Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet required
Ürüne gelen yazılım	Kutuda CD yoktur. Yazılımı hp.com veya 123.hp.com adresinden indirin	
Güvenlik yönetimi	Şifre korumalı ağ üzerinde dahili Web sunucusu	Parola korumalı ağ için yerleşik Web sunucusu; Ağ bağlantı noktalarını etkinleştirme/devre dışı bırakma; SNMPv1/2/3 topluluğu parola değişikliği
Yazıcı yönetimi	HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox	
Boyutlar ve ağırlık		
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 360 x 264 x 197 mm; En yüksek: 360 x 427 x 347 mm;	
Paket boyutları (G x D x Y)	398 x 248 x 306 mm	
Yazıcı ağırlığı	5,39 kg	
Paket ağırlığı	6,9 kg	
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 32,5°C; Nem: %30 - 70 Bağıl Nem	
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 60°C;	
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,2 B(A); Akustik basınç emisyonları: 51 dB(A)	
Güç	Gereksinimler: 220 V - 240 V nominal +/-%10'da (min 198 V, Maks 264 V), 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, maks 63 Hz); Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 0,255 kWh/Hafta (Energy Star 3.0); 0,259 kWh/Hafta (Blue Angel); Güç kaynağı türü: Güç ihtiyaçları, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında değişiklik yapmayın. Bu, yazıcının hasar görmesine neden olacak ve garantiyi geçersiz kılacaktır.;	
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi	
Sertifikalar	CISPR32:2012 ve CISPR32:2015 /EN55032:2012 ve EN55032:2015+AC:2016 - Sınıf B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 6 ABD'de EPEAT® Silver tescillidir; IT ECO Beyanı; Blue Angel; EPEAT® Silver Hindistan; EPEAT® Silver Avustralya; EPEAT® Silver Kanada; EPEAT® Silver ABD	CISPR32:2012 ve CISPR32:2015 /EN55032:2012 ve EN55032:2015+AC:2016 - Sınıf B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 6 ABD'de EPEAT® Silver tescillidir; IT ECO Beyanı; Blue Angel; EPEAT® Silver Hindistan; EPEAT® Silver Avustralya; EPEAT® Silver Kanada; EPEAT® Silver ABD Telekom uyumluluğu: Kablosuz: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Alt bölüm C ve E / RSS 247 Sayı 1, 2015 ve RSS 102 Sayı 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Sürdürülebilir etki özellikleri	HP Planet Partners aracılığıyla geri dönüştürülebilir; Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik içerir	
Blue Angel uyumlu	Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır	
Ürettiği ülke/bölge	Vietnam'da üretilmiştir	
Kutunun içeriği ^a	HP LaserJet MFP M141a Yazıcı; Güç kablosu; HP Siyah LaserJet Toner (baskı kapasitesi: 500 sayfa); Kurulum Posteri; Başvuru Kılavuzu; Garanti Kılavuzu; El ilanı	HP LaserJet MFP M141w Yazıcı; Güç kablosu; HP Siyah LaserJet Toner (baskı kapasitesi: 500 sayfa); Kurulum Posteri; Başvuru Kılavuzu; Garanti Kılavuzu; El ilanı
Garanti	1 yıllık sınırlı garanti	

Dipnotlar

- ¹ HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve masaüstü ile mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterir. Abonelik gerekebilir; abonelik tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrıntılar için bkz. www.hpsmart.com. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlemlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında mevcuttur.
- ² HP dahili testlerine dayanır. Ortalama süre tahmini şunlara dayanmaktadır: 1) mobil veya masaüstü cihaza indirilen HP Smart uygulaması, 2) Kısayolu ayarlama, 3) 2-3 görevden fazla ilişkili görevi olan tarama işleri (e-postaya tarama, kaydedip yeniden adlandırma, bulutta depolama vb.). Ortalama süre tasarrufu karşılaştırması, benzer tarama görevlerini gerçekleştirmek için yazıcı ve masaüstü tarama yazılımlarının kullanılmasına dayanmaktadır. HP Smart uygulamasının indirilmesi ve desteklenen HP yazıcı gereklidir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ³ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, ana bilgisayar işletim sistemine, bağlantı noktası monitörüne, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁴ USB kablolu dahil değildir; lütfen ayrı satın alın.
- ⁵ HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; Ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.
- ⁴ HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve masaüstü ile mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterir. Instant Ink aboneliği gerekebilir. Instant Ink tüm ülkelerde mevcut değildir. Ayrıntılar için bkz. <http://www.hptonerservice.com>. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlemlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında mevcuttur. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>.
- ⁵ Hazır Durumda İlk Kopya Çıkışı ve Tek Taraflı Kopyalama Hızı ISO/IEC 29183, Çift Taraflı Kopyalama Hızı ISO/IEC 24735 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁶ Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markasıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Kablosuz ağ performansı fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. AirPrint ve AirPrint Logosu, Apple® Inc. firmasının ticari markalarıdır. Mopria® Logosu, Mopria Alliance, Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ve/veya tescilsiz ticari markasıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve masaüstü ile mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterir. Instant Ink aboneliği gerekebilir. Instant Ink tüm ülkelerde mevcut değildir. Ayrıntılar için bkz. www.hptonerservice.com. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlemlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında mevcuttur. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.hpsmart.com/mobile-fax.
- ¹¹ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltaj dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.
- ³ Yazıcıyla birlikte gelen toner hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. <http://www.hp.com/go/toneryield>. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.

